


MIT GETRIEBE SEMI NORTON, GETRIEBE RIEMENBETRIEBEN, LÄNGS- UND QUERVORSCHUB, DREHSTANGE, TEILWEISE ZUSAMMENGEBAUTER TISCH...

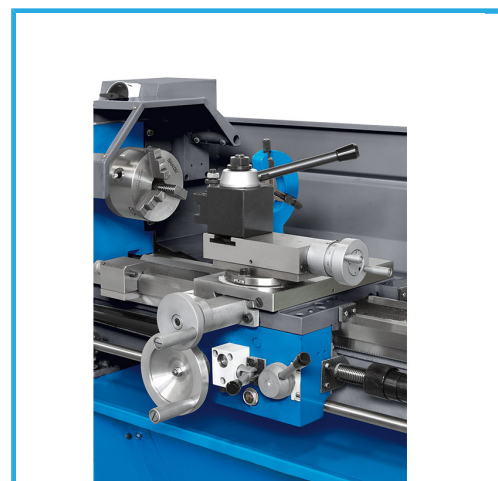

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Bohrerhöhe                          | 160 mm                     |
| max. Bankdurchmesser                | 290 mm                     |
| max. Durchmesser auf dem Wagen      | 175 mm                     |
| Werkzeughöhe                        | 20 mm                      |
| Abstand zwischen den Bohrern        | 750 mm                     |
| Stangendurchgang                    | 38 mm g                    |
| Spannfutteraufnahme                 | Camlock D1-4               |
| Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM | 5                          |
| Spindeldrehzahl                     | (6) 125 - 2000 rpm         |
| Längsvorschübe                      | 0,07 - 1,0 mm/Umdrehung    |
| Quervorschübe                       | 0,0017 - 0,25 mm/Umdrehung |
| metrische Gewinde                   | (18) 0,2 - 3,5 mm          |
| Gewinde in Zoll/Inch                | (21) 8 - 56 TPI            |
| Reitstockkegel CM                   | 3                          |
| Abmessungen der Drehmaschine        | 1450 x 720 x 1280 mm       |
| Motor                               | 230 V 50 Hz 1,5 kW         |
| Abmessungen                         | 1450 x 720 x 1280 mm       |
| Nettogewicht                        | 310 kg                     |
| Verpackungsmaße                     | 1450 x 750 x 955 h mm      |
| Bruttogewicht                       | 336,50 kg                  |
| EAN-Code                            | 8012667312220              |

## Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 125 mm  
Spannfutter 4 unabhängigen Wendebacken Ø 160 mm  
Flansch Ø 200 mm  
Flansch für 4-Backenfutter Ø 160 mm  
Feste Lünette  
Bewegliche Lünette  
Fester Reitstock CM 3  
Fester Reitstock CM 5  
Kupplung an Drehstange  
Gewindelehre  
Schraubenmutterchutz  
Revolverschütz mit Mikrosicherheitsschalter  
Spannfutterchutz mit Mikrosicherheitsschalter  
Hinterer Spritzschutzvorrichtung  
Schnellwechsel-Werkzeugrevolver T0AA  
LED-Beleuchtung  
Reitstock-Fahrwerk mit Schnellverschluss und 75 mm Hub  
Ölbildwagen-Getriebe Gewindelehre