
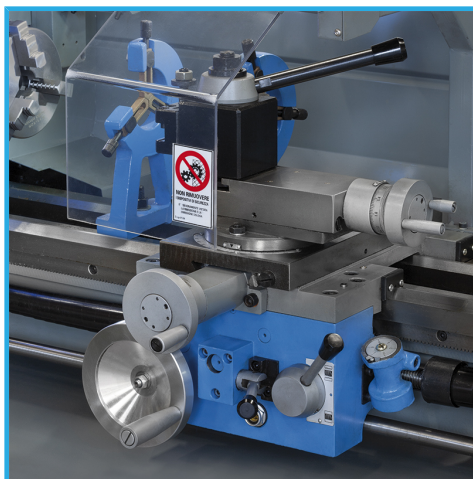


MIT SEMI NORTON GETRIEBE, GETRIEBE MIT RIEMENANTRIEB,
LÄNGS- UND QUERVORSCHUB, FÜHRUNGSSCHRAUBE,
TEILMONTIERTE...

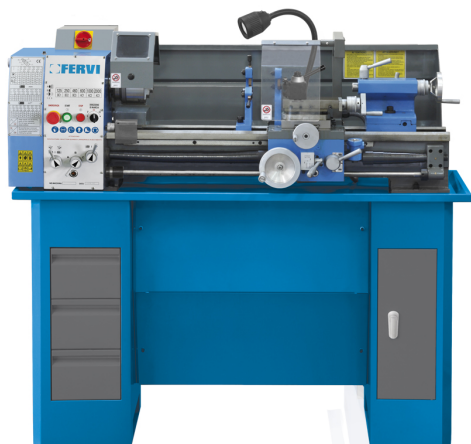

Bohrerhöhe	160 mm
max. Bankdurchmesser	320 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	210 mm
Werkzeughöhe	16 mm
Abstand zwischen den Bohrern	900 mm
Stangendurchgang	38 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-4
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	5
Spindeldrehzahl	(6) 125 - 2000 rpm
Längsvorschübe	0,07 - 1,0 mm/Umdrehung
Quervorschübe	0,0017 - 0,25 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	(18) 0,2 - 3,5 mm
Gewinde in Zoll/Inch	(21) 8 - 56 TPI
Reitstockkegel CM	3
Motor	230 V 50 Hz 1,5 kW
Abmessungen	1600 x 750 x 1300 mm
Nettogewicht	330 kg
Verpackungsmaße	1645x750x1085 h mm
Bruttogewicht	385,00 kg
EAN-Code	8012667312244

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 160 mm
Spannfutter 4 unabhängigen Wendebacken Ø 160 mm Camlock D1-4
Flansch Ø 240 mm
Flansch für 4-Backenfutter Ø 160 mm
Feste Lünette
Bewegliche Lünette
Fester Reitstock CM 3
Fester Reitstock CM 5
Kupplung an Drehstange
Gewindelehre
Schraubenmutterenschutz
Revolverschütz mit Mikrosicherheitsschalter
Spannfutterenschutz mit Mikrosicherheitsschalter
Hinterer Spritzschutzvorrichtung
Schnellwechsel-Werkzeugrevolver T0AA
LED-Beleuchtung
Reitstock-Fahrwerk mit Schnellverschluss und 75 mm Hub
Wagengetriebe im Ölbad