


MIT SEMI NORTON GETRIEBE, RIEMENGESCHWINDIGKEITSWECHSEL, LÄNGLICH, QUER VORSCHUB, DREHBAR, BANK TEILWEISE, MONTAGE MIT 3...

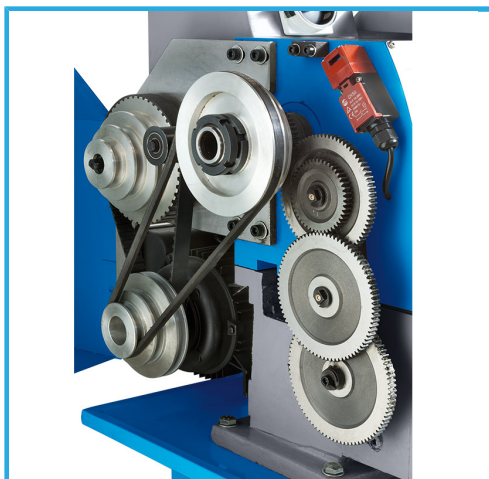

Bohrerhöhe	160 mm
max. Bankdurchmesser	320 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	210 mm
Werkzeughöhe	16 mm
Abstand zwischen den Bohrern	900 mm
Stangendurchgang	38 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-4
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	5
variable Spindeldrehzahl	75 - 500 300 - 2000 rpm
Längsvorschübe	0,07 - 1,0 mm/Umdrehung
Quervorschübe	0,0017 - 0,25 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	(18) 0,2 - 3,5 mm
Gewinde in Zoll/Inch	(21) 8 - 56 TPI
Reitstockkegel CM	3
Motor	230V 50/60 Hz 1.5 kW
Abmessungen	1600 x 750 x 1300 mm
Nettogewicht	360 kg
Verpackungsmaße	400x320x820 h mm
Bruttogewicht	368,00 kg
EAN-Code	8012667312251

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 160 mm
 Spannfutter 4 unabhängigen Wendebacken Ø 160 mm
 160 mm Camlock D1-4
 Flansch Ø 240 mm
 Flansch für 4-Backenfutter Ø 160 mm
 Feste Lünette
 Bewegliche Lünette
 Fester Reitstock CM 3
 Fester Reitstock CM 5
 Kupplung an Drehstange
 Gewindelehre
 Schraubenmutterenschutz
 Revolverschutz mit Mikrosicherheitsschalter
 Spannfutterschutz mit Mikrosicherheitsschalter
 Hinterer Spritzschutzvorrichtung
 Schnellwechsel-Werkzeugrevolver T0AE
 LED-Beleuchtung
 Reitstock-Fahrwerk mit Schnellverschluss und 75 mm Hub
 Wagengetriebe im Ölbad