ART. T900I
TORNO PARALELO CON INVERTER

CAJA ENGRANAJES SEMI NORTON Y CAMBIO VELOCIDAD CON CORREA, PASOS LONGITUDINALES Y, TRASVERSALES, HUSILLO PARA EL TORNEADO,...

€7.750,00

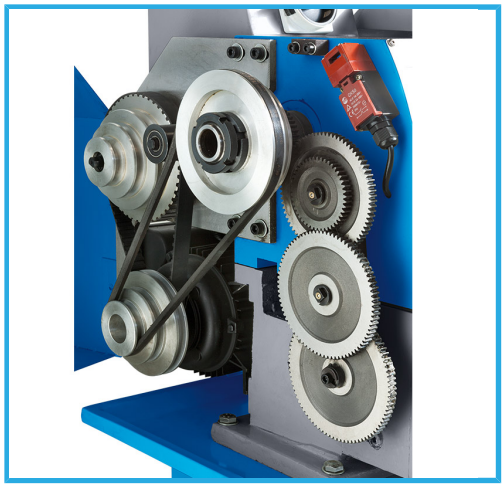

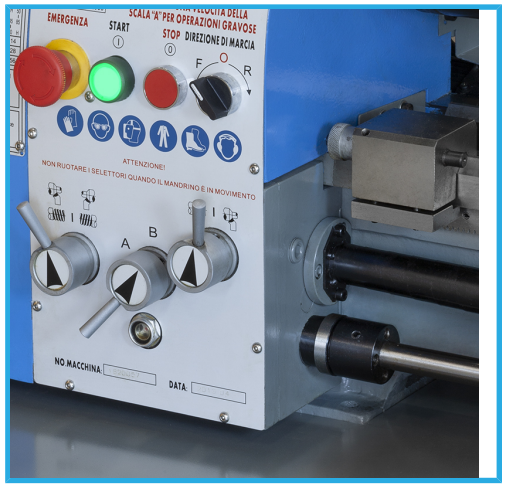

Altura de puntos	160 mm
Diámetro máx. sobre bancada	320 mm
Diámetro máx. en el carro	210 mm
Altura herramienta	16 mm
Distancia entre puntos	900 mm
Paso barra	38 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-4
Conicidad paso bara CM	5
Velocidad variable del husillo	75 - 500 | 300 - 2000 rpm
Avances longitudinales	0,07 - 1,0 mm/rev
Avances transversales	0,0017 - 0,25 mm/rev
Roscas métricas	(18) 0,2 - 3,5 mm
Roscas en pulgadas	(21) 8 - 56 TPI
Cono Morse contrapunto CM	3
Motor	230V 50/60 Hz 1.5 kW
Dimensiones	1600 x 750 x 1300 mm
Peso neto	360 kg
Dimensiones de embalaje	400x320x820 h mm
Peso bruto	368,00 kg
Codigo de barras	8012667312251

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 160 mm
Plato de 4 garras independientes Ø 160 mm
Plato liso Ø 240 mm
Brida para mandril de 4 mordazas Ø 160 mm
Luneta móvil
Luneta fija
Punto fijo CM 3
Punto fijo CM 5
Embrague en barra giratoria
Reloj de rosca
Protección husillo de avance
Protección de seguridad para turreta
Protección de seguridad para plato
Protección posterior contra virutas
Torreta rapida T0AE
Lampara de LED
Contrapunto con bloqueo rápido y recorrido de caña 75 mm
Caja engranajes del carro en baño de aceite