

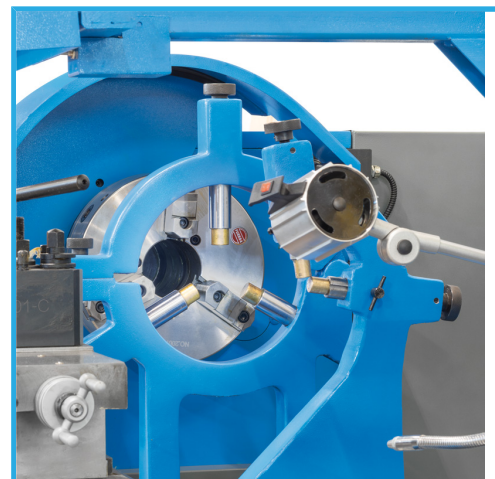


MIT MECHANISCHEN GETRIEBE, 3-ACHSEN-ANZEIGE UND GETRIEBE SEMI NORTON. AUSGESTATTET MIT JOYSTICK ZUM EINFÜGEN SCHNELLER...

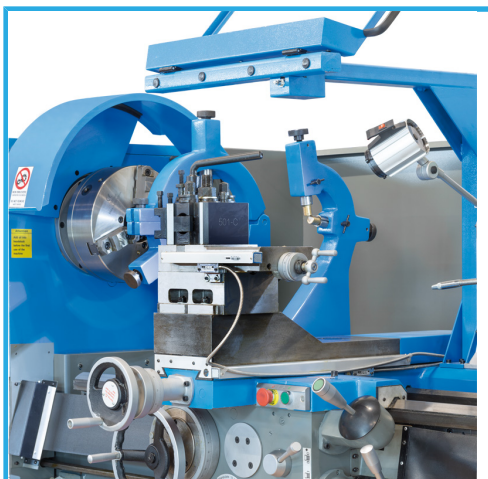

FERVIplus

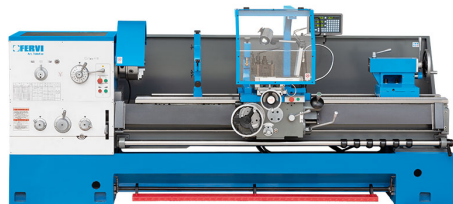

Bohrerhöhe	330 mm
max. Bankdurchmesser	660 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	420 mm
max. Durchmesser an der Nut	870 mm
Werkzeughöhe	32 mm
Abstand zwischen den Bohrern	1000 mm
Stangendurchgang	105 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-8
Spindeldrehzahl	(12) 36 - 1600 rpm
Längsvorschübe	0,063 - 2,52 mm/giro
Quervorschübe	0,027 - 1,07 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	(22) 1 - 14 mm
Gewinde in Zoll/Inch	(26) 2 - 28 TPI
Reitstockkegel CM	5
Motor	400V 50/60 Hz 7,5 kW
Kältemittelpumpe	400V 50/60 Hz 90 W
Abmessungen	2500 x 1400 x 1600 mm
Nettogewicht	3040 Kg
EAN-Code	8012667402051
Verpackungsmaße	2500 x 1400 x 1600h mm
Bruttogewicht	3040,00 kg

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter Ø 320 mm mit
 3 unabhängigen
 Backen Plattform Ø 400 mm mit 4
 unabhängigen
 Flansch Ø 600 mm
 Bewegliche Lünette
 Feste Lünette
 Rotierender Reitstock CM 5
 Gewindelehre
 Schraubenmutterschutz
 Revolverschutz
 Spannfutterschutz
 Hinterer Spritzschutz
 Schnellwechselrevolver Typ C
 Lampe LED
 Kühlsystem
 Turmschutz
 Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung
 Wagengetriebe im Ölbad
 Verstellbare Nivellierfüße