
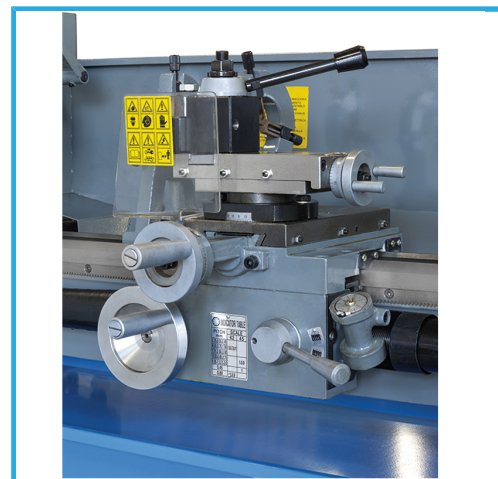


SEMI NORTON GETRIEBEGEHÄUSE, TEILMONTIERTER TISCH.

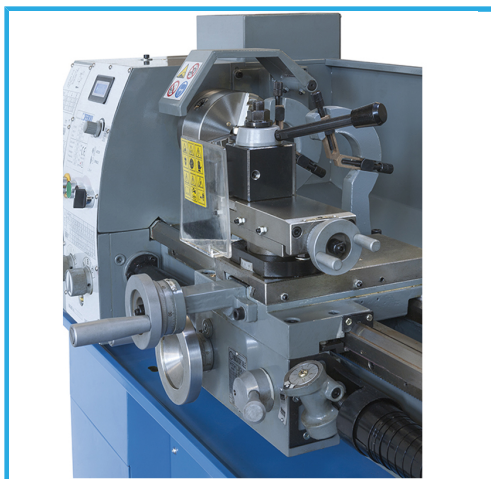

Bohrerhöhe	140 mm
max. Bankdurchmesser	280 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	165 mm
Werkzeughöhe	14 mm
Abstand zwischen den Bohrern	660 mm
Stangendurchgang	26 mm g
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	4
variable Spindeldrehzahl	100 - 2000 rpm
Längsvorschübe	0,063 - 0,35 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	0,25 - 3,5 mm
Gewinde in Zoll/Inch	8 - 72 TPI
Reitstockkegel CM	2
Motor	230 V 50/60 Hz 0.75 kW
Abmessungen	1325 x 550 x 1230 mm
Nettogewicht	216 kg
Verpackungsmaße	1360 x 660 x 1090 h mm
Bruttogewicht	283,50 kg
EAN-Code	8012667253653

**Inbegriffene
Zubehörteile**

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 125 mm
Spannfutter mit 4 unabhängigen Wendebacken
Ø 160 mm
Flansch Ø 200 mm
Flansch für 4-Backenfutter Ø 160 mm
Feste Lünette
Mobile Lünette
Fester Reitstock MT 2
Fester Reitstock MT 4
Rotierender Reitstock MT 2
Gewindelehre
Schraubenmutterchutz
Revolverschütz
Spannfutterchutz
Hinterer Spritzschutz
Schnellwechselrevolver T0AA