
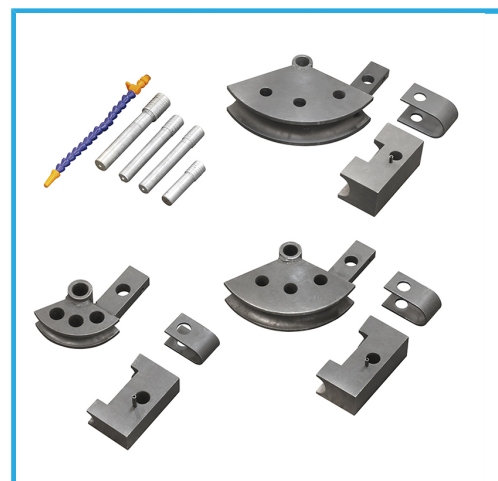


ZUM KALTBIEGEN, FÜR GROßROHRE, MIT EINEM SYSTEM, DAS DAS KOLLABIEREN DES ROHRES VERMEIDET, ZUM ERSTELLEN EINFACHER...

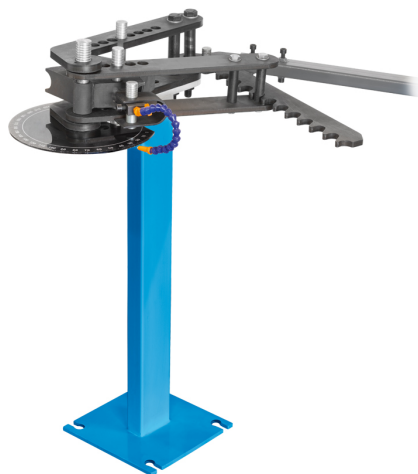

Matrizen	25.4 - 38.1 - 44.5 mm
min. Biegeradius	75 - 125 - 150 mm
max. Dicke	3 mm
Rundrohr	Ø20 - 50 mm
max. Biegewinkel	120°
Hebellänge	1000 mm
Nettogewicht	65 kg
Bruttogewicht	73,00 kg
EAN-Code	8012667388515
Verpackungsmaße	920x450x440 h mm