


ART. FB20AG3AB-24B
AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICA 125MM 20V



MOTOR BRUSHLESS, ARRANQUE SUAVE PARA MAYOR SEGURIDAD DE USO, PROTECCIÓN DE REINICIO, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO DE...



€473,00

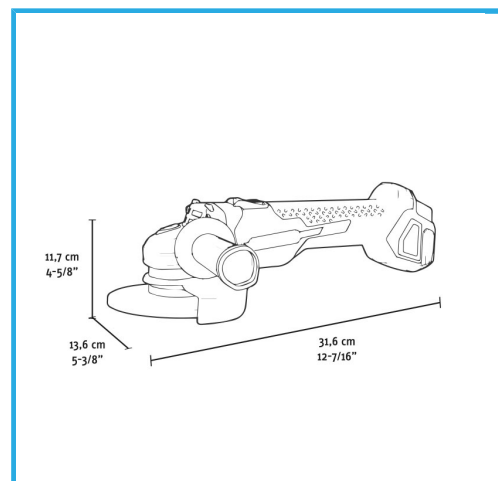

Velocidad	8000 min-1
Conexión	M14
Max Ø de disco de corte	125 mm
Max Ø de disco abrasivo	125 mm
Max Ø de la placa de lijado de goma	125 mm
Max Ø de cepillo de alambre circular	75 mm
Max Ø de copa cepillo de alambre	75 mm
Código de barras	8012667404406
Dimensiones de embalaje	455 x 425 x 355 h mm
Peso bruto	5,52 kg



Estuche de transporte



Motor sin Escobillas



Protección de Reinicio



Arranque Suave

- Ajuste Rápido



Interruptor de 2 Posiciones

- 2 x 4Ah, 20V

- 4A, 20V